

VAN DAMME




DUEMILA





ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Uurrendement Rendement horaire
DUEMILA D - E: 20900 m ² /h
Manueel/Manuel: 300 m ² /h



Hydraulisch uitkipsysteem
Déchargement hydraulique

Standaard uitgerust met zwaailicht
Gyrophare de série

Gemakkelijk in onderhoud
Facilité d'accès pour l'entretien


Beschermkappen in staal
Capots en acier

Afzuigsysteem op de container
Aspiration sur le bac

Zijborstel links (optioneel)
Brosse gauche (en option)

Lage gebruikskosten
Faibles coûts de fonctionnement

Super elastische volle banden
Roues superélastiques anti-crevaison

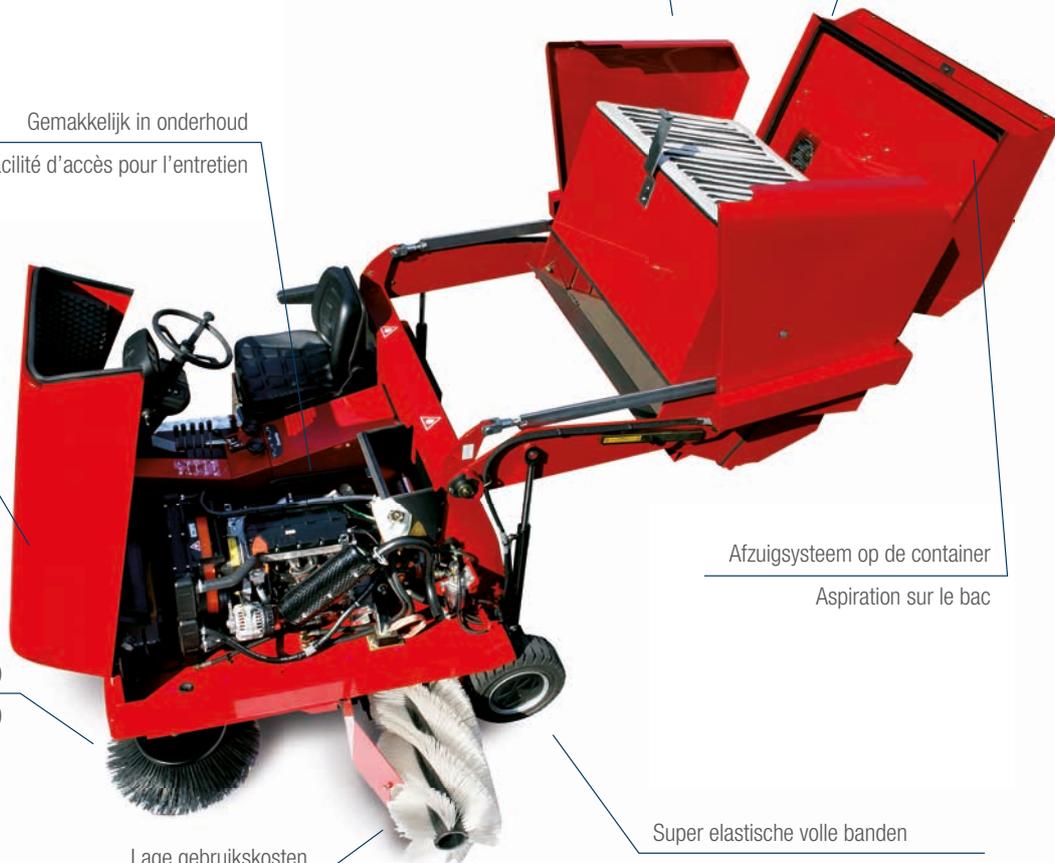



DUEMILA D - E

Met bijna 2 meter veegbreedte en twee zijborstels waarborgt de DUEMILA hoge prestaties en kracht op grote veegoppervlakken, ook in de meest zware omstandigheden zoals de keramiekindustrie, gieterijen en de cementsector. De dieselmotorvoering kan gehomologeerd worden voor straatvegen en is ideaal voor het schoonvegen van grote parkeerruimtes. Het gemak in gebruik en onderhoud, de betrouwbaarheid en lage gebruikskosten maken de DUEMILA bijzonder geschikt voor alle industriële toepassingen.

DUEMILA D - E

Avec presque 2 mètres de largeur de nettoyage grâce à deux brosses latérales, la DUEMILA offre d'excellentes performances et une grande robustesse dans le cadre du nettoyage de larges surfaces, même dans des secteurs particulièrement difficiles comme les industries céramiques, les fonderies et les cimenteries. La version diesel peut être homologuée pour circuler sur la voie publique et est idéale pour nettoyer les parkings. Grâce à sa simplicité d'utilisation et d'entretien, sa fiabilité et ses faibles coûts de fonctionnement, la DUEMILA est particulièrement adaptée pour toutes les applications industrielles.



Perfect overzicht

De DUEMILA biedt de bestuurder een perfect overzicht en maakt zo het schoonmaken gemakkelijk, veilig en precies.

Visibilité parfaite

La DUEMILA offre au conducteur une visibilité parfaite. Il est facile à conduire, d'une grande sécurité et très précise.



Ergonomie

De verstelbare, verende stoel, het verstelbare servostuur en de hydraulische bedieningen maken deze machine perfect voor langdurig, comfortabel werken.

Ergonomie

Le siège suspendu et réglable, la direction assistée, le volant réglable et les commandes hydrauliques permettent de travailler pendant des heures dans d'excellentes conditions.



Afzuiging op de zijborstels

Het gepatenteerde DUST BUSTER Systeem zuigt door de zijborstel rotatie opgewaaid stof meteen op en zorgt zo voor een gezondere en comfortabelere werkomgeving.

Aspiration sur les brosses latérales

Le DUST BUSTER élimine la poussière soulevée par les brosses latérales et améliore ainsi le degré de nettoyage et le confort de l'opérateur.



Groot filteroppervlak

De DUEMILA beschikt over een uitzonderlijk groot filteroppervlak en kan hierdoor zelfs de meest stoffige ruimtes perfect schoonvegen.

Une grande surface filtrante

La DUEMILA dispose d'une grande surface filtrante afin de garantir une aspiration parfaite de la poussière.



Filterreiniging

De filter kan grondig gereinigd worden zonder deze te hoeven demonteren. Met het speciale, meegeleverde opzetstuk voor stofzuigers kan er eenvoudig en grondig tussen de lamellen van de filter gestofzuigd worden.

Nettoyage des filtres

Le filtre n'a pas besoin d'être enlevé pour être nettoyé rapidement et sans se salir, grâce à un simple aspirateur et au tuyau spécial livré avec la balayeuse.



Robuust

Het chassis in versterkt staal en de pivoterende zijborstels maken deze machine vrijwel onverwoestbaar.

Robuste

Le châssis en acier renforcé et les brosses latérales pivotantes protègent la machine contre les chocs accidentels.




TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

			DUEMILA D	DUEMILA E
Veegbreedte centrale borstel	Largeur de nettoyage brosse centrale	mm	1200	1200
Veegbreedte met 1 zijborstel	Largeur de nettoyage (1 brosse latérale)	mm	1550	1550
Maximale veegbreedte (2 zijborstels)	Largeur de nettoyage (2 brosses latérales)	mm	1900	1900
Maximale veegbreedte (met 3 ^e borstel)	Largeur de nettoyage (avec 3 ^{ème} brosse)	mm	2250	2250
Inhoud opvangcontainer	Contenu du bac de décharge	lt	470	470
Legen opvangcontainer	Décharge du bac		Hydraulisch op 1580 mm / Hydraulique à 1580 mm	
Filteroppervlak	Surface filtrante	m ²	16	16
Filter	Filtre		Filterzak / Poches	
Motor - Brandstof	Moteur - Alimentation		Lombardini Diesel	Batterij / Batterie 48 V
Aantal cilinders	Nombre de cylindres		4	–
Koeling	Refroidissement		Water / Eau	Lucht / Air
Vermogen	Puissance	PK-CV / kW	35,3 / 26	13,6 / 10
Batterijen	Batteries	n-V-Ah (5 h)	–	2 - 24 - 640
Tractie	Traction		Hydrostatisch vooraan / Hydrostatique à l'avant	
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	mm	2263 x 1658 x 1483	2263 x 1658 x 1483
Gewicht in werkende staat	Poids en condition de travail	kg	1360	2075
Goedkeuring voor straatvegen	Homologation routière		Optie / Option	–

OVERZICHT / APERÇU

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Zijborstel | Brosse latérale |
| 2 Afzuiging op de zijborstels | Aspiration sur les brosses latérales |
| 3 Centrale borstel | Brosse centrale |
| 4 Opvangcontainer | Bac de ramassage des déchets |
| 5 Stoffilters | Filtres à poussière |
| 6 Dubbele zuigventilator | Double ventilateur d'aspiration |
| 7 Filterschudder | Secoueur |
| 8 Stofgeleider (optie) | Convoyeur de poussière (option) |

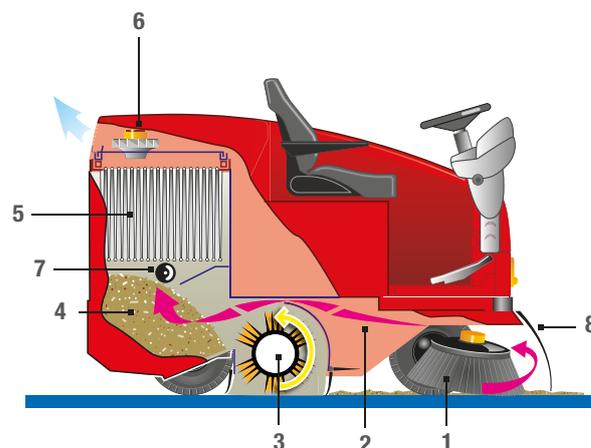

OPTIES / OPTIONS



Bestuurderskap en stofgeleider
Toit de protection et convoyeur de poussière



Derde zijborstel met zwenkarm
Troisième brosse avec bras pivotant



Cabine en werkluchten
Cabine et feux avant



Kit voor goedkeuring als straatveegmachine
Kit d'homologation routière